電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
始動時入力電流(A)	0.78
入力電流(A)	0.78
定格消費電力(W)	77



可動範囲





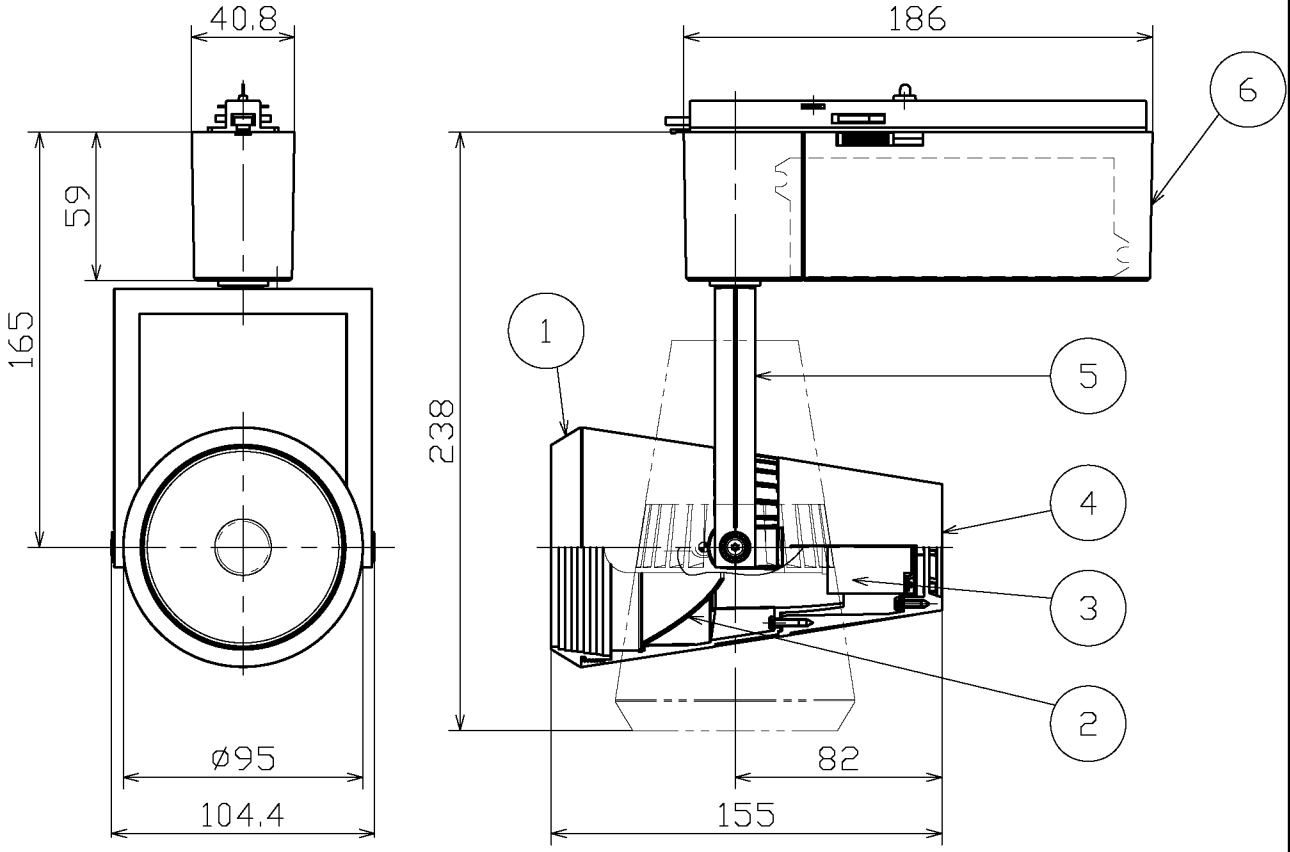

別表

ｶﾗｰｺｰﾄﾞ	仕上色
-81	ﾎﾜｲﾄ塗装仕上
-82	ﾌﾞﾗｯｸ塗装仕上

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	ｱｰｽ付電子ﾌﾞﾗｸﾞ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照
5	ｱｰﾑ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照
4	本体	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照
3	ｿｹｯﾄ	ｽﾃｱﾀｲﾄ	1	EU10
2	反射板	ｱﾙﾐ	1	電解研磨仕上
1	ﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照

・集光ﾀｲﾌﾟ
・ｲﾝﾊﾞｰﾀﾊﾞﾗｽﾄ内蔵
・ｱｰｽ付配線ﾀﾞｸﾄを使用してください。
・近接照射限度1.5m

特記事項

作成日 2009.07.21

尺度	1/3	品番	MS10211
重量	1.1kg	電球	CMS EU10 70W(別)

検印	冨野	印	勝田	印	金谷

maxray A Harmony of Light and Space